

CMT82



Taglia spelafili elettronica

Descrizione



Taglia spelacavi elettronica adatta per le lavorazioni in automatico di cavi unipolari con sezione fino a 6 mm², e cavi fino a \varnothing 5,5 mm.

Funzionamento elettrico con impostazione totalmente elettronica di tutti i parametri di lavorazione. Impostazione rapida mediante display-LCD di tutte le lavorazioni con possibilità di memorizzare fino a 254 programmi.

Spelature complete, semi-spelature e spelature intermedie.

La macchina viene fornita completa di tutti gli accessori e del manuale di istruzioni.

Software facile ed intuitivo permette una facile impostazione di tutti i parametri. È possibile memorizzare 254 programmi.

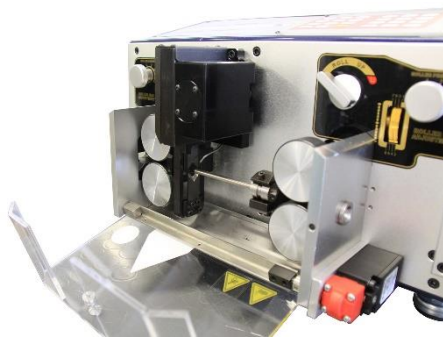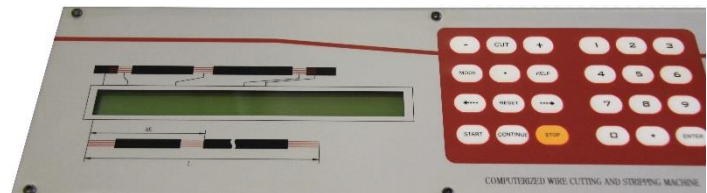

Il cavo da lavorare viene trainato da 4 robuste ruote motrici. A richiesta ruote di traino in gomma VOLKOLLAN per lavorazione di cavi delicati.

Apertura e regolazione pressione delle ruote con comandi manuali indipendenti per poter eseguire spelature su lavorazioni molto corte, fino a 20 mm.



Specifiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE – CMT82	
Tensione di Alimentazione – Assorbimento:	Monofase 230 V 50/60 Hz - 260 W
Alimentazione pneumatica:	min. 6 bar – filtrata – 6 lt/min.
Lunghezza spelature:	Coda da 1 ÷ 25 mm. – testa da 1 ÷ 30 mm.
Sezioni cavi unipolari:	da 0,05 ÷ 6 mm ²
Diametro massimo cavi:	fino a 5,5 mm.
Lunghezza di Taglio:	da 1 mm ÷ 100 mt.
Programmi Memorizzabili:	254 Lavorazioni
Tipologia cavi lavorabili:	PVC, Teflon, Silicone, o similari
Produttività:	90 pezzi/minuto con L=100 mm.
Peso	35 Kg.
Dimensioni (L x P x H)	430 x 340 x 250 mm.

COMTEC S.r.l. si riserva di variare i dati tecnici per migliorie e senza preavviso.